

# D6N

ブルドーザ



D6N (湿地車 PS)

運転質量


16,550kg

エンジン定格出力

108kW (147PS)



## ■外形図・寸法

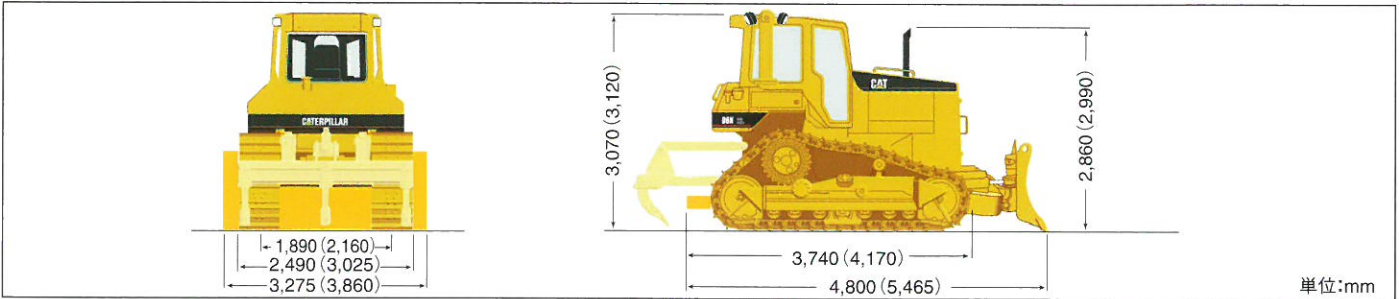

単位:mm

図は乾地車、( )内は湿地車を示します。  
図のROPSバー&ライト及びマルチシャンクリップは選択装備品です。

## ■主要緒元

	湿地車 (LGP)		乾地車 (XL)	
	パワーシフト			
	ステアリング クラッチブレーキ (PS)	ディファレンシャル ステアリング (DS)	ステアリング* クラッチブレーキ (PS)	ディファレンシャル ステアリング (DS)
運転質量	kg	16,550	16,850	15,550
定格出力	kW[PS]	108[147]		15,850

### ●走行速度 ( )内はディファレンシャルステアリング (DS) 車の数値です。

速度段	1	2	3
前進 km/h	0~3.5 (3.4)	0~6.1 (6.0)	0~10.4 (10.3)
後進 km/h	0~4.4 (4.3)	0~7.7 (7.6)	0~13.1 (12.9)

### ●主要寸法

全長 mm	ブルドーザ装置付	5,465	4,800
	トラクタ単体	4,170	3,740
全幅 mm	ブルドーザ装置付	3,860	3,275
	トラクタ単体	3,025	2,490
全高 mm	マフラ上端まで	2,990	2,860
	キャブ上端まで	3,120	3,070
履帯中心距離 mm		2,160	1,890
標準履帯幅/枚数 (片側) mm		865/46	600/40
接地長 mm		3,100	2,550
接地面積 cm <sup>2</sup>		53,600	30,600
接地圧 kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]		30[0.31]   31[0.31]	50[0.51]   51[0.52]
最低地上高 mm		550	425

### ●ブルドーザ装置

型式	パワーアングルチルト	バリアブルピッチパワーアングルチルト
排土板 (幅×高さ) mm	3,860×1,025	3,275×1,195
最大上昇量/最大下降量 mm	990/500	930/440
最大チルト量 mm	540	520
最大アングル角 度	25	25

### ●トランスミッション

型式	電子制御プラネタリ式パワーシフト
速度段	前後進各3段
トルクコンバータ型式	3要素1段1相式

### ●エンジン

名称	CAT3126B-JE2-TAA型ディーゼルエンジン
型式	4サイクル水冷直列HEUI直噴式ターボチャージャー・ATAAC付
シリンダ数一内径×行程	6-110mm×127mm
総行程容積 cc	7,200
定格出力/回転数 kW[PS]/rpm	108[147]/2,200

### ●ステアリング・ブレーキ

ステアリング型式	プラネタリ ディファレンシャル ステアリング	電子制御湿式多板 油圧作動 フィンガーコントロール	プラネタリ ディファレンシャル ステアリング	電子制御湿式多板 油圧作動 フィンガーコントロール
ブレーキ型式	電子制御 湿式多板スプリング作動油圧開放式			

### ●油圧装置

ポンプ型式	可変容量ピストン
リリーフバルブ調整圧 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	25 (255)

### ●容量

燃料タンク ℓ	315
ハイドロリックオイル ℓ	30
クランクケース ℓ	28
冷却水 ℓ	54

\*乾地車 (XL) のステアリングクラッチ/ブレーキ車 (PS) は受注生産品です。

## ■装備品一覧

●:標準装備 ○:追加及び選択装備 -:装着不可または設定なし

		D6N			
		LGP PS	LGP DS	XL PS	XL DS
作業装置	パワーアングルチルトドーザ	●	●	-	-
	バリアブルピッチ パワーアングルチルトドーザ	-	-	●	●
	ストレートドーザ	○	○	-	-
	セミユニバーサルドーザ	-	-	○	○
	マルチシャンクリップ (ツース3本付)	-	-	○	○
	ウインチ*	○	○	○	○
	ドロバ	●	●	●	●
足回り	600mmシングルローサシュー	-	-	●	●
	600mmシングルローサシュー (強化型)	-	-	○	○
	560mmシングルローサシュー (強化型)	-	-	○	○
	865mmカーブアベックスシュー	●	●	-	-
	トラックガイドパックージ*	○	○	○	○
	トラックローラガードパックージ*	○	○	○	○
運転席	密閉加圧式ヘッドガードキャブ	●	●	●	●
	密閉加圧式ROPSキャブ	○	○	○	○
	電動アームレスト	●	-	●	-
	ファブリックサスペンションシート	●	●	●	●
	カセット付AM/FMラジオ	●	●	●	●
	エアコン	●	●	●	●
	カップホルダ	●	●	●	●
MSS (マシンセキュリティシステム)	○	○	○	○	
ガード類	ヘビーデューティクランクケースガード	○	○	○	○
	ヘビーデューティラジエータグリル	○	○	○	○
	ラジエータコアプロテクタ	○	○	○	○
その他 装備	ヘビーデューティバッテリー	○	○	○	○
	バックアップアラーム	○	○	○	○
	工具	●	●	●	●
	ライト (前2、後2)	●	●	●	●
レーザ均平システム*	シングルマスト仕様	○	○	○	○
	デュアルマスト仕様	○	○	○	○

\*受注対応

納期・仕様等はお問い合わせ下さい。



本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。  
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。